


TERMOTECNO PUR

DESCRIPCIÓN


Gama de paneles metálicos aislantes para coberturas autoportantes, ambas caras de Aluzinc pre-pintado, núcleo de poliuretano. El perfil trapezoidal modelo 4-TR e la cara exterior garantiza el apropiado comportamiento estructural del panel como cobertura mientras que la cara interior, ligeramente moleteada, funciona perfectamente como cielo raso arquitectónico.

CARACTERÍSTICAS

- Material : Exterior Aluzinc - Núcleo Poliuretano.
- Modelo : Recto.
- Lámina de acero sup. e inf : Acero Aluminizado pre-pintado AZ-150 (ASTM A792).
- Pintura : 25 micras de pintura poliéster estándar (Líquida).
- Espesor de núcleo: 35 mm, 50 mm y 100mm.
- Espesores de plancha: entre 0.4 - 0.6 mm.
- Densidad media del Poliuretano: 35 - 40 Kg/m³.
- Conductividad térmica: (K) 0.020 W/m-K a 10 C°.
- Ancho Útil : 1000 mm.
- Longitud : A Medida.

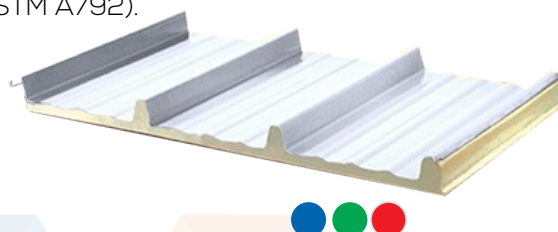

PERFIL TERMOTECNO PUR

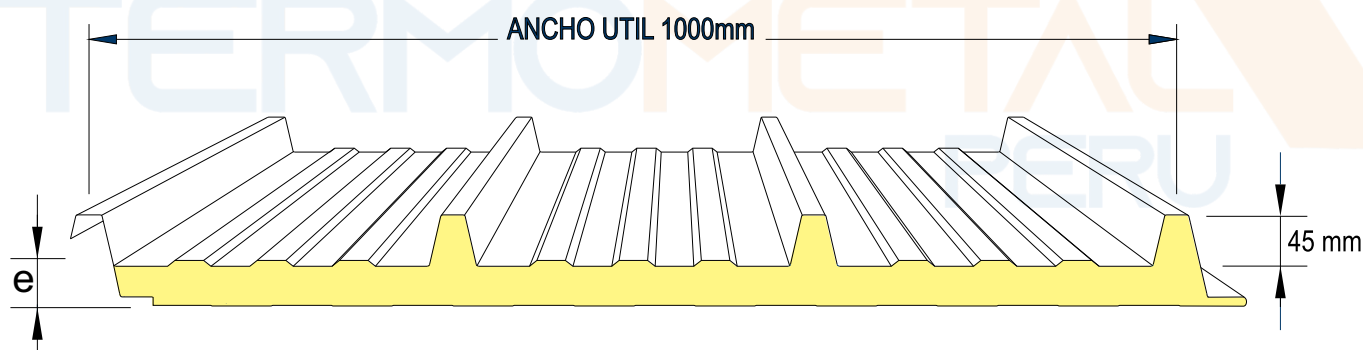

Espesor de Losa (cm)						
Espesor (mm)	Peso (Kg/m ²)	Largo (m)	CUBIERTAS		REVESTIMIENTOS	
			Resistencia (m ² K/W)	Transmitancia (W/m ² K)	Resistencia (m ² K/W)	Transmitancia (W/m ² K)
50.00	8.57	8.00	1.60	0.63	1632.00	0.61
75.00	9.07	12.00	2.27	0.44	2302.00	0.43
100.00	9.57	14.00	2.93	0.34	2964.00	0.34
150.00	10.57	14.00	4.25	0.24	4280.00	0.23
200.00	11.57	14.00	5.56	0.18	5590.00	0.18